Central de
REPUESTOS

dimensiones
B35

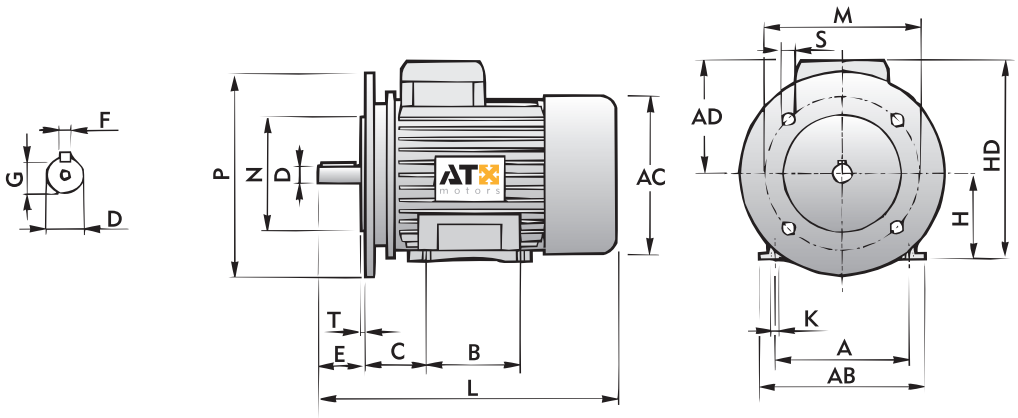

ALEACIÓN LIGERA

TIPO	POLOS	A	AB	AC	AD	B	C	D	E	F	G	H	HD	K	L	M	N	P	S	T
56	2, 4, 6, 8	90	110	120	110	71	36	9	20	3	7,2	56	155	5,8	195	98	80	120	7	3
63	2, 4, 6, 8	100	130	130	115	80	40	11	23	4	8,5	63	165	7	230	115	95	140	10	3
71	2, 4, 6, 8	112	145	145	125	90	45	14	30	5	11	71	185	7	255	130	110	160	10	3,5
80	2, 4, 6, 8	125	160	165	135	100	50	19	40	6	15,5	80	215	10	295	165	130	200	12	3,5
90S	2, 4, 6, 8	140	180	185	145	100	56	24	50	8	20	90	235	10	335	165	130	200	12	3,5
90L	2, 4, 6, 8	140	180	185	145	125	56	24	50	8	20	90	235	10	360	165	130	200	12	3,5
100	2, 4, 6, 8	160	205	215	170	140	63	28	60	8	24	100	255	12	380	215	180	250	15	4
112	2, 4, 6, 8	190	245	240	180	140	70	28	60	8	24	112	285	12	400	215	180	250	15	4

FUNDICIÓN

TIPO	POLOS	A	AB	AC	AD	B	C	D	E	F	G	H	HD	K	L	M	N	P	S	T
132S	2, 4, 6, 8	216	270	275	210	140	89	38	80	10	33	132	345	12	470	265	230	300	15	4,0
132M	2, 4, 6, 8	216	270	275	210	178	89	38	80	10	33	132	345	12	510	265	230	300	15	4,0
160M	2, 4, 6, 8	254	320	330	255	210	108	42	110	12	37	160	420	15	615	300	250	350	19	5,0
160L	2, 4, 6, 8	254	320	330	255	254	108	42	110	12	37	160	420	15	670	300	250	350	19	5,0
180M	2, 4, 6, 8	279	355	380	280	241	121	48	110	14	42,5	180	455	15	700	300	250	350	19	5,0
180L	2, 4, 6, 8	279	355	380	280	279	121	48	110	14	42,5	180	455	15	740	300	250	350	19	5,0
200L	2, 4, 6, 8	318	395	420	305	305	133	55	110	16	49	200	505	19	770	350	300	400	19	5,0
225S	4, 8	356	435	470	335	286	149	60	140	18	53	225	560	19	815	400	350	450	19	5,0
225M	2	356	435	470	335	311	149	55	110	16	49	225	560	19	820	400	350	450	19	5,0
225M	4, 6, 8	356	435	470	335	311	149	60	140	18	53	225	560	19	845	400	350	450	19	5,0
250M	2	406	490	510	370	349	168	60	140	18	53	250	615	24	910	500	450	550	19	5,0
250M	4, 6, 8	406	490	510	370	349	168	65	140	18	58	250	615	24	910	500	450	550	19	5,0
280S	2	457	550	580	410	368	190	65	140	18	58	280	680	24	985	500	450	550	19	5,0
280S	4, 6, 8	457	550	580	410	368	190	75	140	20	67,5	280	680	24	985	500	450	550	19	5,0
280M	2	457	550	580	410	419	190	65	140	18	58	280	680	24	1035	500	450	550	19	5,0
280M	4, 6, 8	457	550	580	410	419	190	75	140	20	67,5	280	680	24	1035	500	450	550	19	5,0
315S	2	508	635	645	530	406	216	65	140	18	58	315	845	28	1185	600	550	660	24	6,0
315S	4, 6, 8	508	635	645	530	406	216	80	170	22	71	315	845	28	1215	600	550	660	24	6,0
315M	2	508	635	645	530	457	216	65	140	18	58	315	845	28	1295	600	550	660	24	6,0
315M	4, 6, 8	508	635	645	530	457	216	80	170	22	71	315	845	28	1325	600	550	660	24	6,0
315L	2	508	635	645	530	508	216	65	140	18	58	315	845	28	1295	600	550	660	24	6,0
315L	4, 6, 8	508	635	645	530	508	216	80	170	22	71	315	845	28	1325	600	550	660	24	6,0
355M	2	610	730	710	655	560	254	75	170	20	67,5	355	1010	28	1500	740	680	800	24	6,0
355M	4, 6, 8	610	730	710	655	560	254	95	210	25	86	355	1010	28	1530	740	680	800	24	6,0
355L	2	610	730	710	655	630	254	75	170	20	67,5	355	1010	28	1500	740	680	800	24	6,0
355L	4, 6, 8	610	730	710	655	630	254	95	210	25	86	355	1010	28	1530	740	680	800	24	6,0